

PRO
series



BOLARUS S.A.



finalist
of the competition



2016

PRO
S E R I E S

i modern
design

TiO₂ inside innovative
food protection
nanotechnology

ECO R-290
eco-friendly

AISI 304 AISI 304
stainless steel

+43°C outdoor temp

70 mm
insulation
thickness

[+] hygienic
interior

monoblock



Gastro Norm
suitable

temperature
recorder

INOX inox shelves

adjustable
insoles

PRO
s e r i e s

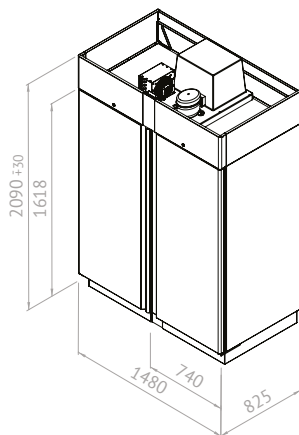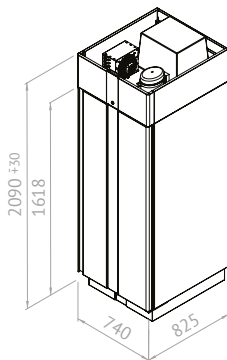

BOLARUS Spółka Akcyjna
ul. Wiśnicka 12
32-700 Bochnia, POLAND,
tel. +48 14 61 49 300
NIP: 868-000-03-50

www.bolarus.com.pl

DANE / SPECIFICATIONS

STANDARD / STANDARD

OPCJE / OPTIONS

	CHŁODNICZE / COOLING			MROŹNICZE / FREEZING	
MODEL	C500	C700	C1400	F700	F1400
Temperatura pracy / Working temperature [°C]	-2...+8	-2...+8	-2...+8	-18...-20	-18...-20
Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+43	+43	+43	+32	+32
Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h. [mm]	640x825x2090	740x825x2090	1480x825x2090	740x825x2090	1480x825x2090
Pojemność / Capacity [L]	523	626	1376	626	1376
Ilość półek / Number of shelves [pcs]	3	3	6	3	6
Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	20	30	30	30	30
Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	650x430	650x530	650x530	650x530	650x530
Grubość izolacji / Insulation thickness [mm]	70	70	70	70	70
Zasilanie / Power [V/Hz]	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60
Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	1,4	1,55	3,3	4,4	10,5
Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	280	280	520	500	740
Waga netto / Weight [kg]	116	121	178	127	188
Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
Poziom hałasu / Noise level [dB]	<55	<55	<55	<60	<60
TiO ₂ - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO ₂	V	V	V	V	V
Zaawansowany, elektroniczny panel sterowania / Advanced electronic control display	V	V	V	V	V
Chłodzenie dynamiczne, wentylator poza komorą chłodniczą [monoblok] / Dynamic cooling with monoblock	V	V	V	V	V
Wnętrze higieniczne z tłoczonym dnem / Hygienic interior with pressed bottom	V	V	V	V	V
Wnętrze i korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304 / Interior & exterior made of acidproof steel AISI 304 defrost and evaporation	V	V	V	V	V
Automatyczne odszranianie i odprowadzanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	V	V	V	V	V
Oświetlenie wnętrza LED / Internal LED light	V	V	V	V	V
Wnętrze dopasowane do pojemników GastroNorm [GN] / Interior adapted to GastroNorm containers	V	V	V	V	V
Drzwi pełne, samodomykające z magnetyczną uszczelką / Self-closing doors with magnetic gasket	V	V	V	V	V
Zamek drzwi / Door-lock	V	V	V	V	V
Urządzenie na nogach regulowanych INOX / Adjustable legs made of INOX	V	V	V	V	V
Półki ze stali nierdzewnej / Shelves made of INOX	V	V	V	V	V
Rejestrator temperatury i alarmy dźwiękowe	V	V	V	V	V
Drzwi przeszklone / Glass doors	V	V	V		
Wersja piekarnicza - dostosowana do tac 600x400 / BAKERY version adapted to 600x400 trays	V	V	V	V	V
Wersja ICE CREAM / ICE CREAM version					
Urządzenie na kołach z blokadą / Set of wheels	V	V	V	V	V